


COFFRAGE ET ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Stremaform

Stremaform® s'utilise comme coffrage perdu dans les radiers, les dalles et les voiles. Avec le métal déployé, soudé entre les couches d'armature, une nappe d'acier spécial constitue la surface rugueuse souhaitée. Cette surface est prête à recevoir la deuxième étape de bétonnage, de façon à transmettre les efforts de cisaillement au travers du joint de reprise. Le contact ainsi réalisé correspond à une exécution monolithique sûre et économique (voir certificat d'essai IBMB Braunschweig).

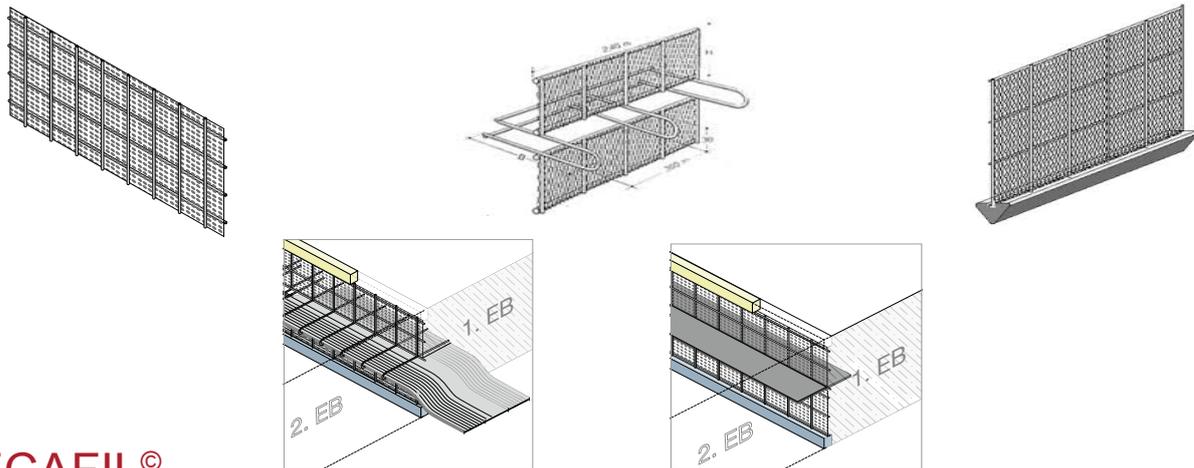

PECAFIL®

Le matériau de coffrage universel Pecafil® se compose d'un treillis en acier de construction disponible en différentes épaisseurs de barres selon les besoins, et d'un film en polyéthylène fretté à base de carbone et d'hydrogène. En ce qui concerne les domaines d'utilisation du matériau de coffrage universel Pecafil®, on trouve les coffrages de fondations, les coffrages de dalles nervurées, les évidements ainsi que les mesures de protection contre les intempéries et les poussières. Le matériau de coffrage universel Pecafil® est écologique, neutre pour la nappe phréatique, recyclable et biodégradable.



- Dimensions des éléments de coffrage parfaitement ajustées.
- Temps de montage réduit grâce à une confection en usine selon vos exigences.
- Aucun décoffrage, nettoyage ou restitution de coffrage.
- Et le bétonnage en seulement une étape de travail.
- La mise en œuvre sur le chantier ne nécessite ni engin de levage ni d'électricité.
- Écologique grâce à l'utilisation de film polyéthylène, ce qui rend également son utilisation possible dans les zones de protection des eaux.
- En fonction du chantier, le matériau de coffrage Pecafil® peut être utilisé à plusieurs reprises.
- Aucune huile de décoffrage nécessaire.
- Les formes de fondations compliquées ou cintrées.



Conditions et prix sur demande.